

HDR-60系列导轨电源

简介

请您核准包装机型是否与实际需求的一致，您现在拥有的是 HDR-60 系列导轨电源的某一指定型号，此系列机型支持导轨式安装方式，转换效率高于 85%，具有输出过流保护、短路保护、过压保护以及输出电压恒定等特点。

技术参数

机型区分	HDR-60-5	HDR-60-12	HDR-60-15	HDR-60-24	HDR-60-48
规格标记	32.5W/5V	54W/12V	60W/15V	60W/24V	60W/48V
输入电压	100-240V~ 50/60Hz				
输入电流	1.6A Max				
输出电压	5 VDC	12 VDC	15VDC	24VDC	48VDC
输出电流	6.5A	4.5A	4A	2.5A	1.25A
输出功率	32.5W	54W	60W	60W	60W
输出纹波	80mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	240mVp-p
电压调整	5.0~5.5V	10.8~13.8V	13.5~18V	21.6~29V	43.2~55.2V
转换效率	82%	85%	87%	88%	89%
空载损耗	≤0.3W				


使用环境

工作温度：-20~45℃
储存温度：-20~65℃

工作湿度：20~90%RH，无冷凝
储存湿度：10~95%RH

外观特性

- 1、尺寸：L94.2 x W52.5 x H58.4mm
- 2、输入为：螺丝锁线端子
- 3、输出为：螺丝锁线端子

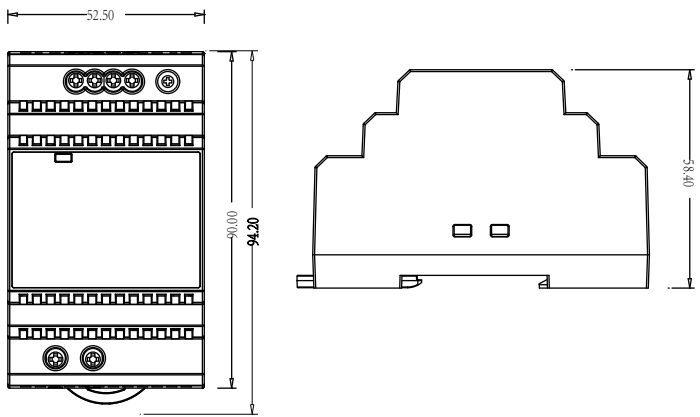


型号说明

ZZZ- 60 -XX

→ XX用 5 12 15 24 48 等表示输出电压
→ 60表示产品系列 固定不变
→ ZZZ 用 A-Z 26 个字母分别表示客户类型

电源指示说明

序号	标记	功能
A		输出电压调节
B	V+	DC输出正极
C	V-	DC输出负极
D		电源状态指示灯
E	L	AC输入火线端
F	N	AC输入零线端

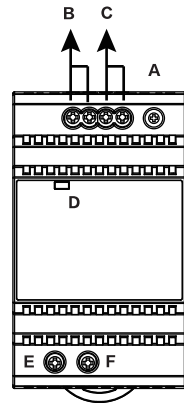

注意事项

- 1、通电之前请检查输入输出连接是否正确，以免损坏用户设备。
- 2、插电后，电源状态指示灯发亮，若不亮请检查接线是否正确，若还无正常输出请送维修处理。
- 3、实际使用中，如要求的功率与所选购的机型不匹配时，请及时告知，以便及时更换匹配的机型。
- 4、不可将电源安装于太阳直晒、高温、雨淋及灰尘多的地方，并尽量安装在通风散热良好的位置。
- 5、将电源安装于孩童接触不到的地方。

产品图片 (渲染图以实物为准)



制造商：小耳朵(广东)电子科技股份有限公司
地址：广东省惠州市仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号诚信工业园（综合楼、厂房A）
电话：400 604 9199 0752-8778 800
网址：www.ch998.cn