

小耳朵® 机箱式光纤收发器 产品规格书

机箱式光纤收发器，用于机房的收发器集中管理。机箱采用PC塑胶料一体化注塑成型，是传统铁壳机箱式光纤收发器的升级版。整套产品由：光纤收发器模组、收发器矩阵电源、机箱，压条4大主要配件组成。PC料外壳具备体积小、重量轻、高强度、防火耐温的特点。整机产品则具备安装方便、结构简单、效率高、工作稳定、传输距离远，便于维护和管理等特点。


使用环境与安装步骤

使用环境 >

- 1、使用光纤收发器矩阵时，应保持环境温度-20℃~70℃，相对湿度5%-90%，无凝结。
- 2、将光纤收发器矩阵平稳固定在机箱内，并且尽可能避免在下列环境中使用：
 - 阳光直射或高温烘烤的地方。
 - 温度剧变的环境。
 - 多灰尘或潮湿之处。
 - 强电场或磁场的环境。
 - 腐蚀性气体，易燃易爆气体或化学气体弥漫之处。

安装步骤 >

1 先检查电源模块及收发器是否完全组装在机箱内

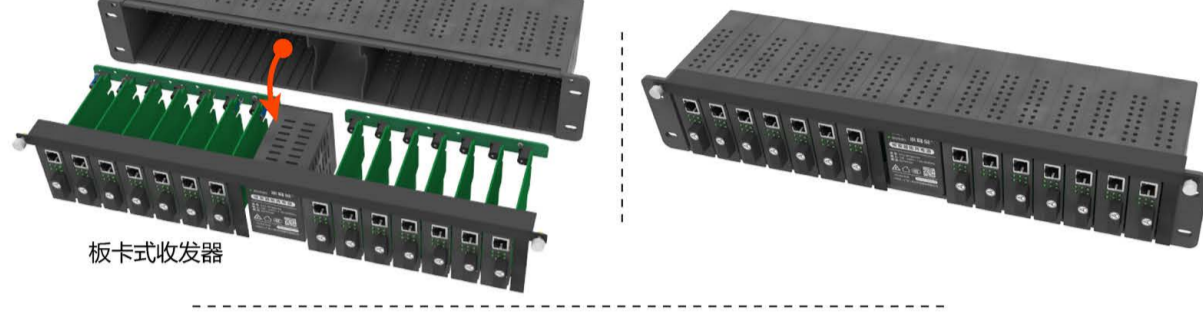

2 将机箱式收发器平稳安装在机柜中并固定压条




3 连接好AC220V电源线后，电源及收发器工作指示灯点亮，即进入工作状态；




产品参数

结构：2U机箱式
 电源输入：AC110V-265V
 工作温度：-20℃~70℃，工作湿度5%-90%无凝结
 储存温度：-40℃~70℃，工作湿度5%-90%无凝结
 允许组装数量：1-14个(台式收发器或板卡式收发器)
 电源配置：单电源/双备份电源可选（主电源模块出现故障时，备份电源模块自动切换工作，切换时间<0.1S）
 电源输出：DC5V 12A CCC认证款
 收发器参数：根据客户选择的收发器决定


产品尺寸/图片 (产品以实物为准)

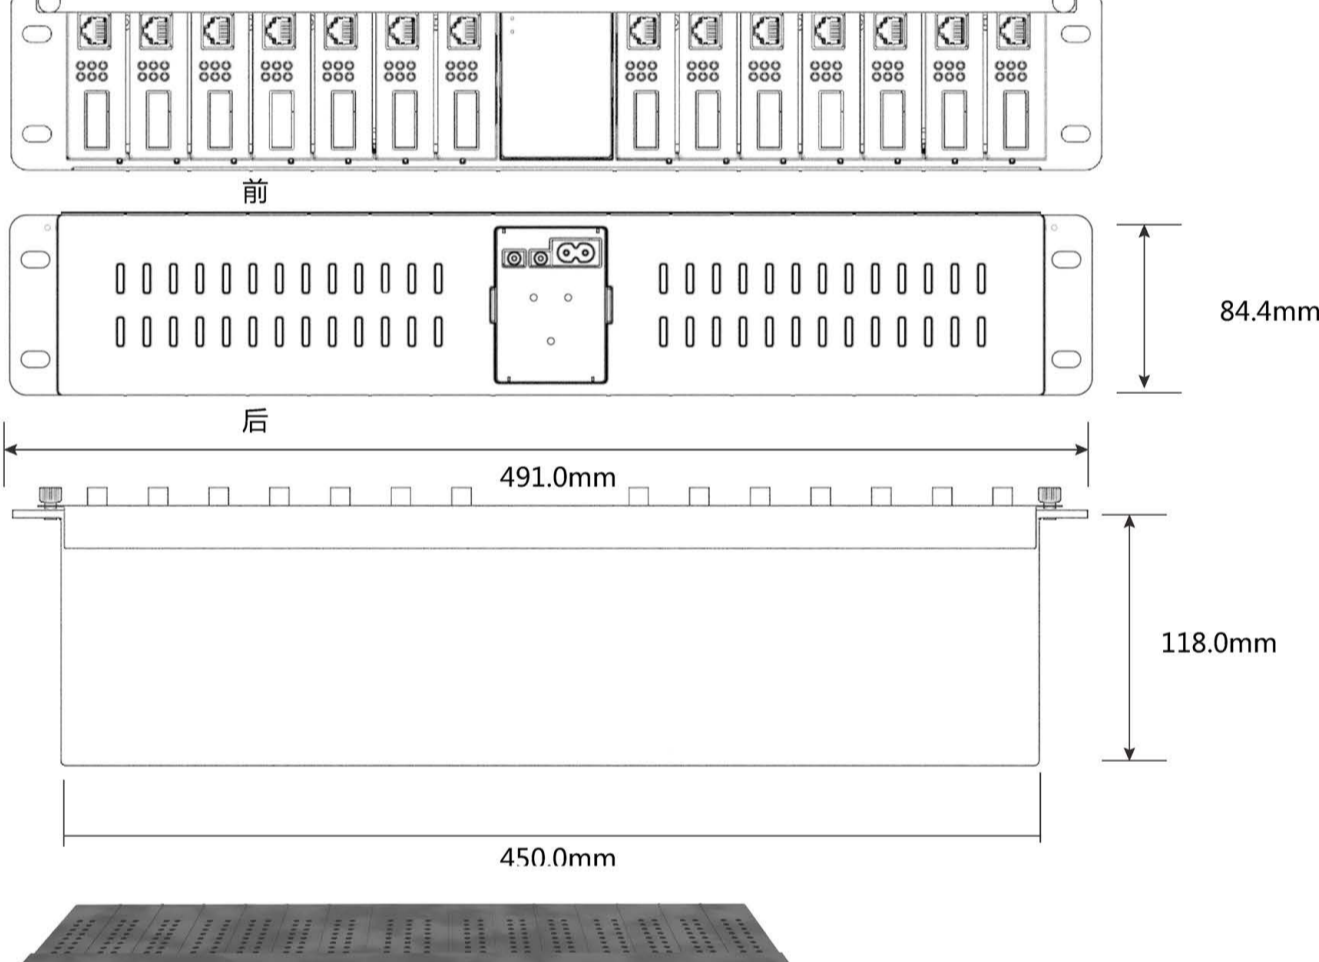

应用指南

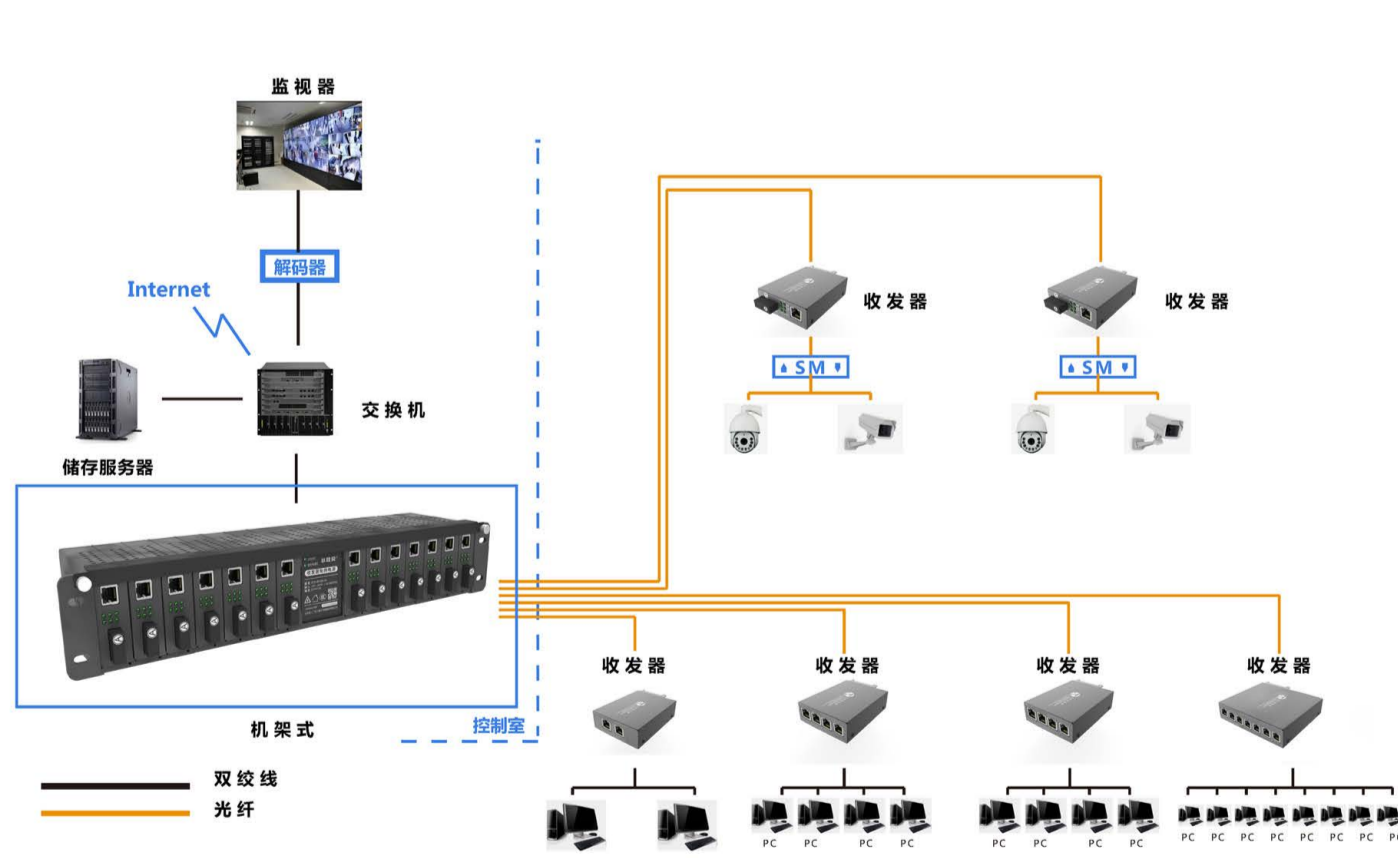

收发器矩阵配件

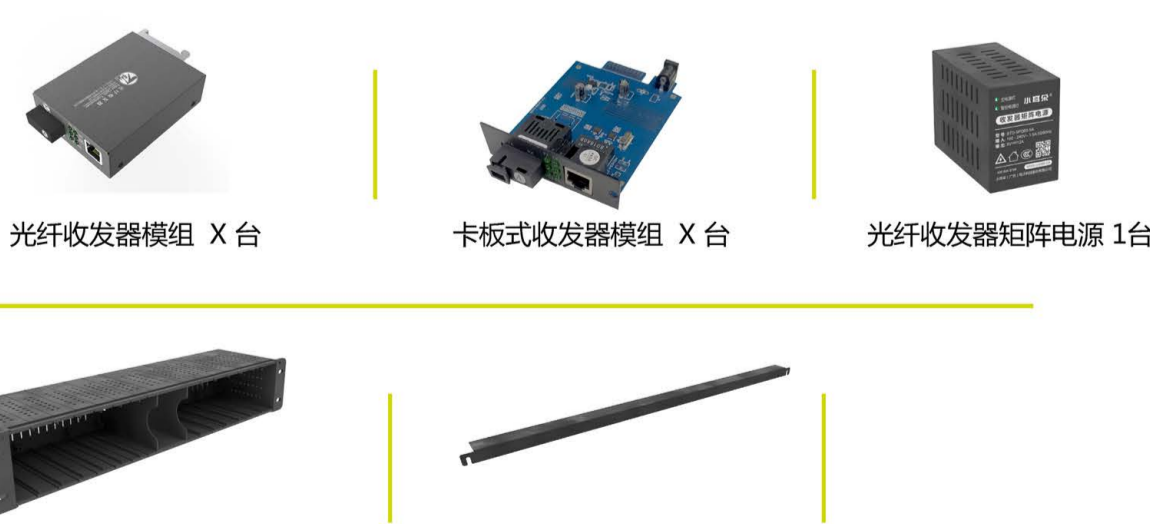

感谢您选用我司产品

制造商：小耳朵(广东)电子科技股份有限公司
 地址：广东省惠州市仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号诚信工业园（综合楼、厂房A）
 电话：400 604 9199 0752-8778 800
 网址：www.ch998.cn